SOPREMA

SOLUTION
DE PROTECTION
THERMIQUE

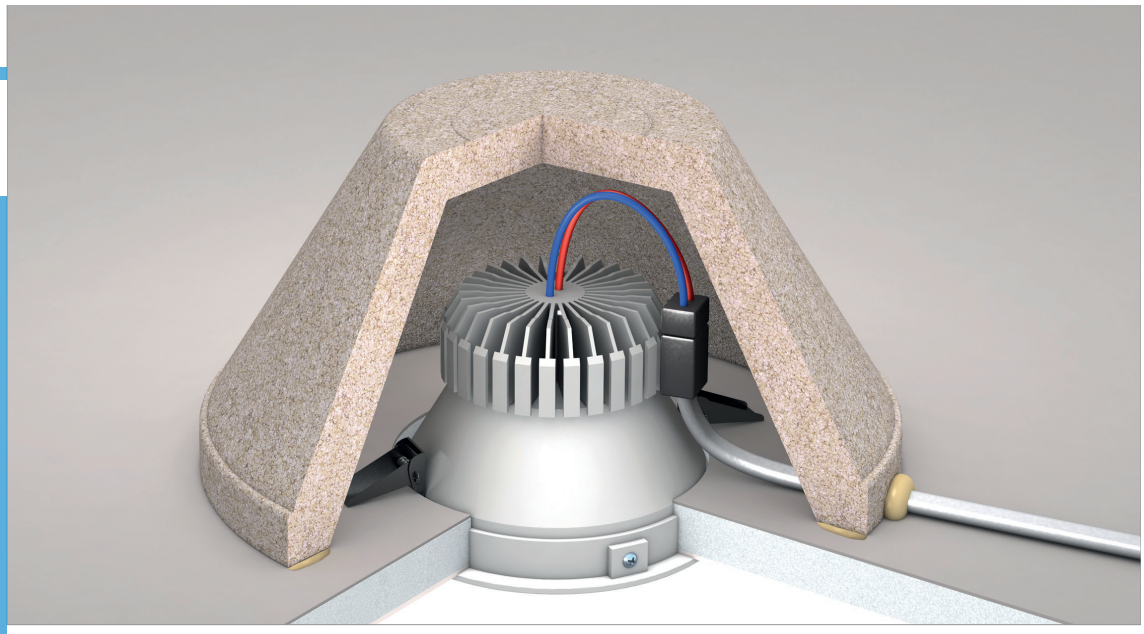

PROTEC'LED

Protecteur thermique de spot LED encastré fabriqué à base de vermiculite.

FABRIQUÉ
en **FRANCE**

AVANTAGES

- **Compatible avec tous les isolants sur planchers de combles**
- **Barrière thermique**
- **Assure la continuité de l'étanchéité à l'air**
- **Matière incombustible**

MISE EN ŒUVRE

Protec'Led est collé sur le plancher du comble à isoler.
Protec'Led a été testé selon le protocole standard avec une ampoule LED de 10W.
Les essais réalisés dans notre laboratoire montrent une température à l'intérieur du capot, après 24 heures, inférieure à 50 °C.

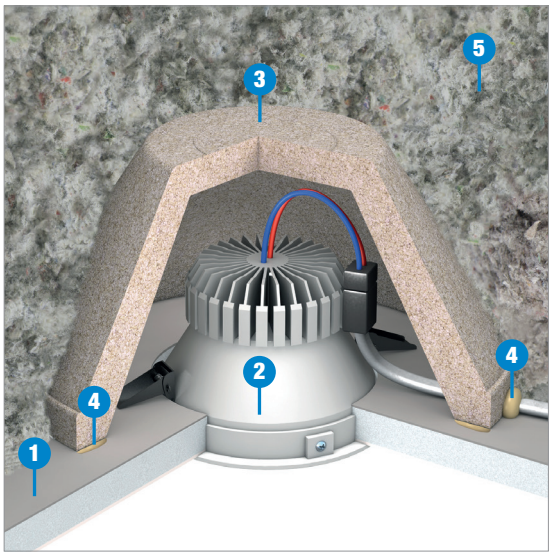

1- Plancher de combles, **2-** Spot LED, **3-** Protec'Led, **4-** Vicucolle, **5-** Isolant.

Protec'Led convient uniquement aux ampoules LED (puissance max 10 W)

PRÉCAUTIONS

- Les transformateurs doivent être positionnés à l'extérieur de Protec'Led.
- Les câbles électriques positionnés à l'intérieur de Protec'Led doivent avoir une tenue à la température supérieure à 65 °C.
- Les gaines électriques ne doivent pas être positionnées à l'intérieur de Protec'Led.
- La puissance des spots LED ne doit pas dépasser 10 W.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures	
Hauteur	110 mm
Diamètre	180 mm
Poids	
Unitaire	400 g environ
Carton	5 kg environ
Condionnement	
1 carton	12 Protec'Led + 6 doses de Vicucolle

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.soprema.fr

Service Communication - DC-20/047_FR - Juillet 2020. Annule et remplace DC-20/020_FR.