


Votre exploitation agricole
mérite un **partenaire** à la hauteur




ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ
BÂTIMENTS AGRICOLES

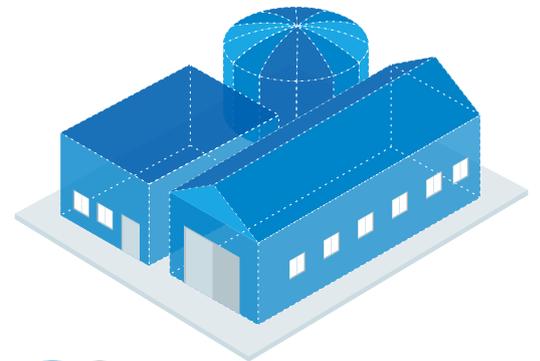

SOPREMA

Isolation & étanchéité

BÂTIMENTS AGRICOLES

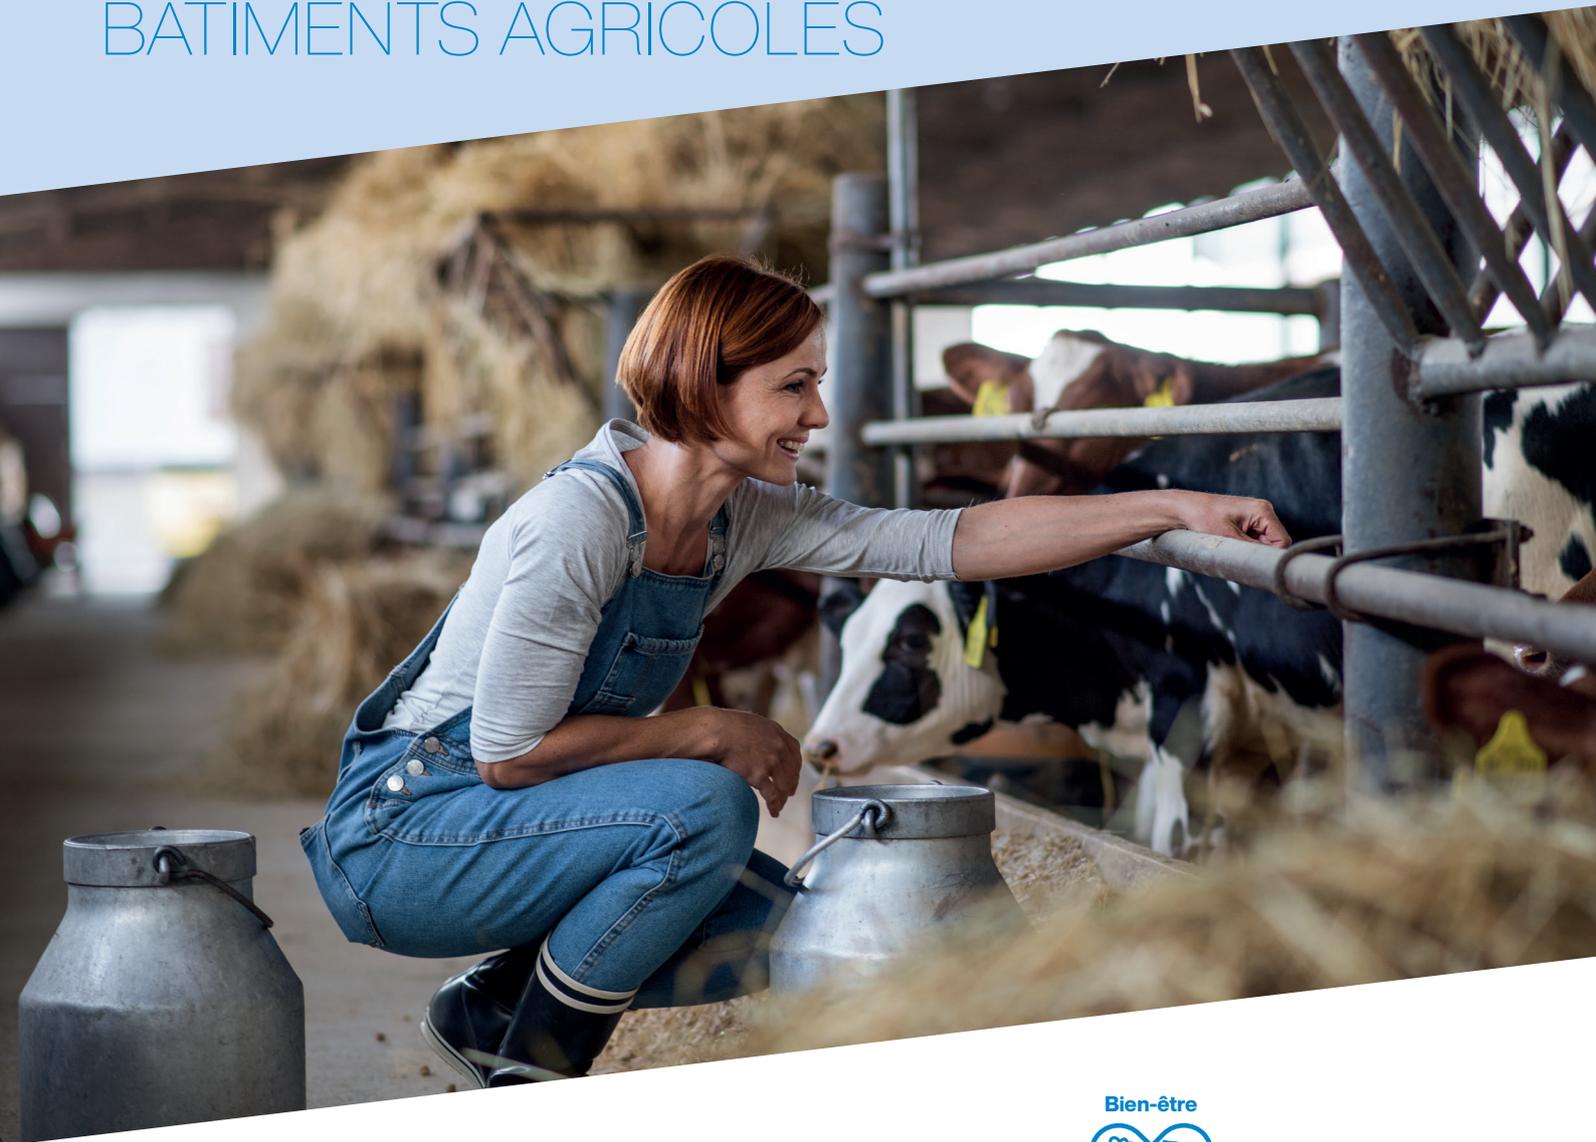

Introduction

Nous savons à quel point le domaine agricole comporte son lot de défis et d'investissements. C'est pourquoi nous souhaitons vous aider avec ce que nous connaissons le mieux : les bâtiments.

SOPREMA vous propose des solutions sur mesure pour optimiser, rénover et entretenir vos bâtiments.

Nous vous proposons aussi des solutions biosourcées pour vos gîtes et espaces d'accueil ou vos habitations.



NOS EXPERTISES & PROJETS ↙

soprema.fr

Sommaire

Présentation

Introduction gamme agricole

p. 2

Guide de choix

p. 4

Produits et systèmes

Bâtiments agricoles

p. 5-13

Thermagri® & Sis Agri Green

p. 6

Efifoam® Alu

p. 7

Sopra XPS Agri

p. 8-9

Efichoc & Efiplan

p. 10-11

Sopra XPS Protect Artic C & Gemadrain® XPS

p. 12

Sopra XPS SL

p. 13

Bâtiments viticoles

p. 14

Pannotec® Confort

p. 15

Unités de méthanisation

p. 16-18

Efifoam® Methan

p. 17

Sopra XPS Methan

p. 18

Horticulture / cultures maraichères

p. 19

Solutions complémentaires

p. 21-24

Solutions de réparation

p. 22-23


Solutions d'isolation éco-responsable

p. 23





Contact commercial



Contact commercial, gestion commandes
et questions techniques

p. 25

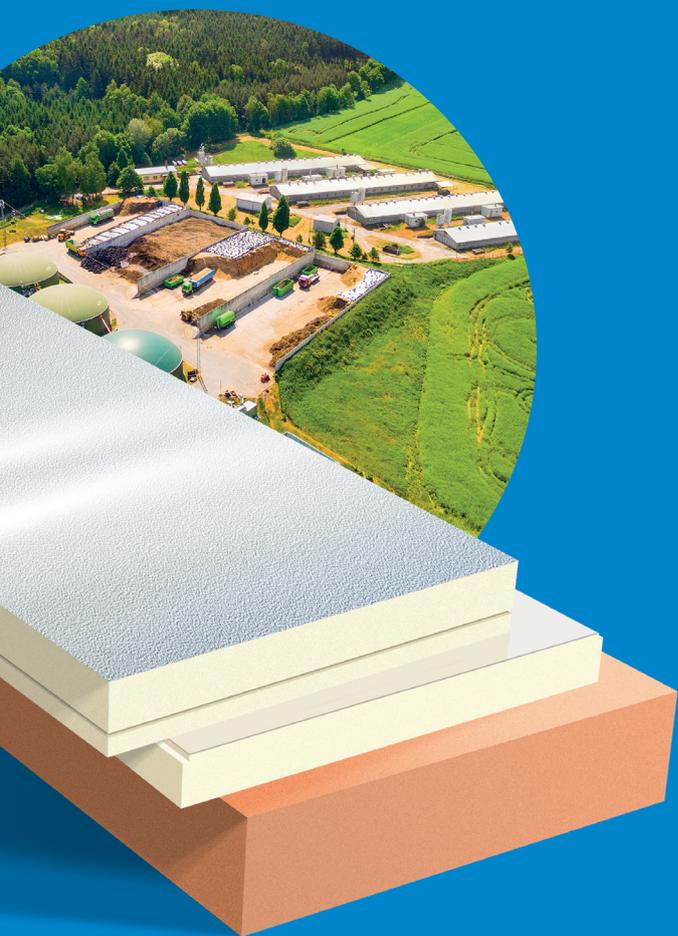

Guide de choix

	Plafond 			Plafond & murs 		Murs enterrés 		Sol 
SOLUTIONS SOPREMA	Thermagri® & Sis Agri Green	Eifoam® Alu	Pannotec® Confort	Sopra XPS Agri	Efichoc & Efiplan	Sopra XPS Protect Artic C	Gemadrain® XPS	Sopra XPS SL
Page →	5	6	7	8	9	10	11	12
Fonction des bâtiments agricoles								
Stockage	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Élevage	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Ostréiculture	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Fabrication					✓	✓	✓	✓
Transformation					✓	✓	✓	✓
Accueil du public						✓	✓	✓
Viticulture	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chais			✓			✓	✓	✓

	Murs 		Murs & sol 		Cultures 	
SOLUTIONS SOPREMA	Eifoam Methan		SOPRA XPS Methan		SOLUTIONS SOPREMA	
Page →	13		14		Page → 15	
Unité de méthanisation	✓		✓		Horticulture Cultures maraichères ✓	

Bâtiments agricoles



Présentation

Notre gamme agricole avec des produits destinés à toutes vos installations : poulaillers, porcheries, salles de traite, stockage d'endives ou pommes de terre...

Nous vous proposons des solutions pour l'optimisation de vos bâtiments, le confort et le bien-être animal ainsi que des solutions de réparation.



Domaines d'emploi



Tous les bâtiments agricoles



Bâtiments de fabrication



Bâtiments de stockage



Bâtiments de transformation



Bâtiments d'élevage




Bâtiments ostréicoles



Bâtiments viticoles

Isolant PU

Thermagri® & Sis Agri Green

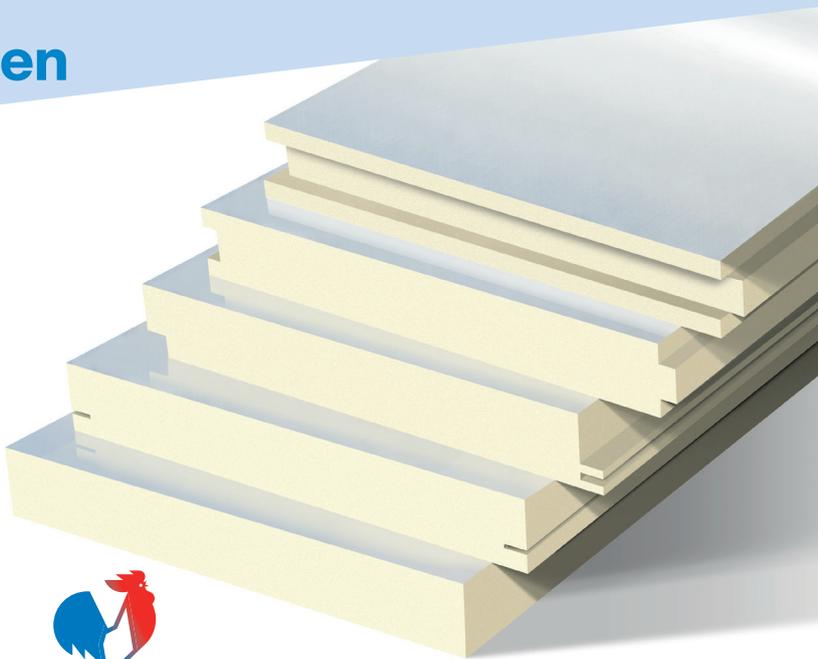

BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Optimisation de la conservation des produits stockés
- +** Bien-être animal
- +** Longueur des panneaux jusqu'à 12,00 m
- +** Hygrométrie contrôlée



Description produit

Thermagri®(1) et Sis Agri Green®(1) sont des panneaux d'isolation en mousse polyuréthane (PU), conçus pour les constructions neuves et pour les rénovations.




Caractéristiques

- Grand format : 2,5 à 12,00 m
- Format sur mesure : à partir de 1000 m²
- Épaisseurs : 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm



Destination

- Plafond

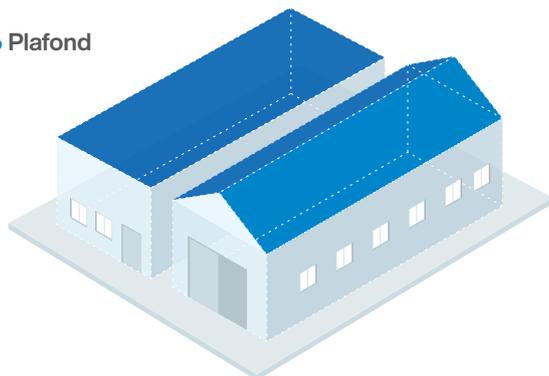

Accessoires de pose

Thermagri®	Sis Agri Green
 Profil H	 Profil chaise
 Profil U	 Profil H
 Couvre joint T	 Suspente métallique pour profilé H
 Suspente métallique pour profilé H	
 Clou torsadé	



Domaines d'emploi



Bâtiments de stockage



Bâtiments d'élevage



Bâtiments ostréicoles



Bâtiments viticoles

→ Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr

(1) Si pas de contraintes de classement feu des assurances.

Isolant PU

Efoam® Alu



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Amélioration de la tenue au feu
- +** Bien-être animal
- +** Hygrométrie contrôlée
- +** Nettoyage facile



NOUVEAU
PAREMENT
NOIR

ATTÉNUÉ LA LUMIÈRE
POUR APAISER LES ANIMAUX



Fabriqué
en France



Euroclasse :
D-s2,d0



Description produit

Efoam® Alu est un panneau en mousse polyuréthane (PIR) avec deux parements aluminium 50 microns traités anticorrosion, conçu pour les constructions neuves et pour les rénovations avec exigences contre l'incendie.




Caractéristiques

- Finition : Parement blanc ou noir
 - Grand format : 2,50 à 7,00 m
 - Format sur mesure : à partir de 1000 m²
 - Épaisseurs : 30, 40, 50, 60 mm
- + d'info voir fiche technique



Destination

- Plafond

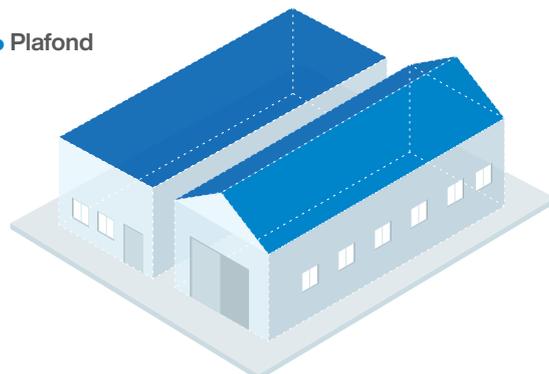

Accessoires de pose

Efoam® Alu



Profil **H**



Vis
Efi-fix Inox



Rondelles
Efi-fix Inox



Domaines d'emploi



Bâtiments de stockage



Bâtiments d'élevage



Bâtiments ostréicoles



Bâtiments viticoles

Isolant XPS

Sopra XPS Agri



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Isolation thermique du bâtiment
- +** Optimisation de la conservation
- +** Polyvalence en murs ou plafond




Description produit

Sopra XPS Agri sont des panneaux d'isolation en polystyrène extrudé, conçus pour les constructions neuves et pour les rénovations des bâtiments agricoles.



Caractéristiques

- Grand format : 2 500 x 600 mm en 30 mm
3 000 x 1 200 mm en 40, 50 mm
- Épaisseurs : 30, 40, 50 mm

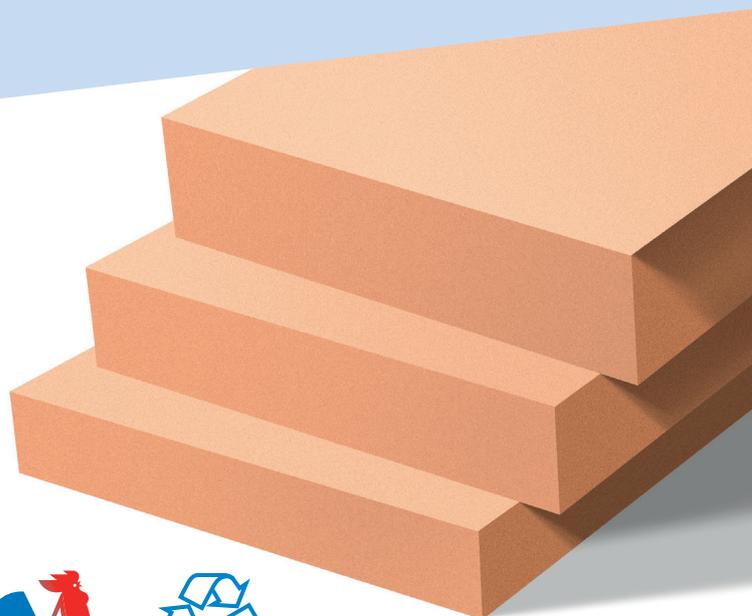

Fabriqué en France




Isolant recyclé



Destinations

- Plafond
- Murs

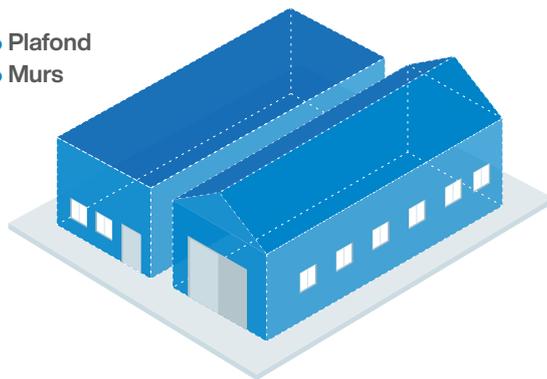

Domaines d'emploi



Bâtiments de stockage



Bâtiments d'élevage



Bâtiments ostréicoles



Bâtiments viticoles

Exemple de mise en œuvre




Isolant PU

Eficnoc & Efiplan 1/2



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Isolation thermique et protection sanitaire
- +** Amélioration de la tenue au feu
- +** Entretien facile
- +** Résistant aux chocs et à la corrosion

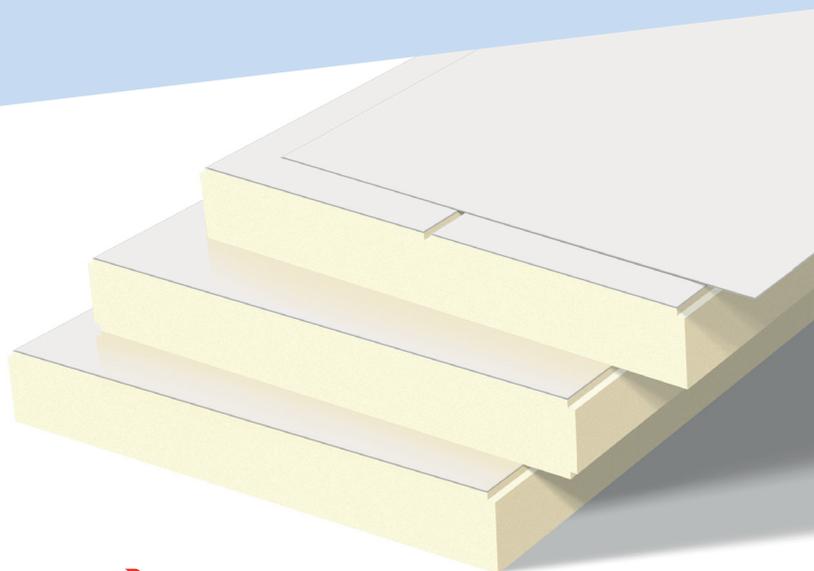

Fabriqué en France



Efiplan : Classement au feu M1



Efiplan : Classement alimentaire A1



Description produit


Eficnoc est un panneau en mousse polyuréthane avec un parement PVC M1 pour les plafonds, murs et cloisons.

En complément de l'offre, pour les parois verticales n'ayant pas besoin d'isolation nous proposons juste le parement PVC, la plaque **Efiplan**.



Destinations

- Plafond
- Murs
- Cloison

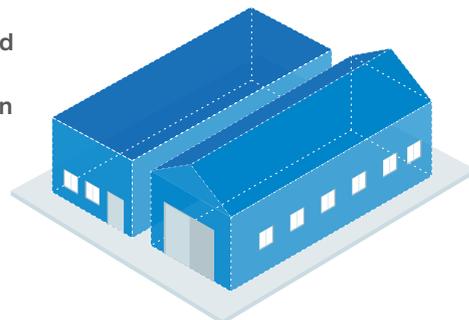

Caractéristiques

- Longueurs standard : 2 500, 3 000, 3 600, 4 200, 5 000 mm
 - Largeur : 1 200 mm
 - Épaisseurs : 42, 52, 62, 82 mm dont 2 mm de PVC
- + d'info voir [fiche technique](#)



Domaines d'emploi



Bâtiments de stockage



Bâtiments de fabrication



Bâtiments de transformation



Bâtiments d'élevage



Bâtiments ostréicoles



Bâtiments viticoles



Accessoires de pose

Eficolle pour Efiplan




Isolant PU

Efichoc & Efiplan 2/2




Accessoires de pose



Angle droit 50 x 50 mm




U de guidage




Angle intérieur




Embout de plinthe



Support de plinthe paroi



Clip couvre-joints




Support d'angle intérieur



Angle sortant



Plinthe



Profil de jonction



Coquille d'angle intérieur



Angle rentrant


Isolant XPS

Sopra XPS Protect Artic C & Gémadrain® XPS



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Réduction des ponts thermiques
- +** Isolation thermique et drainage combiné de la paroi enterrée
- +** Augmentation de la surface de stockage

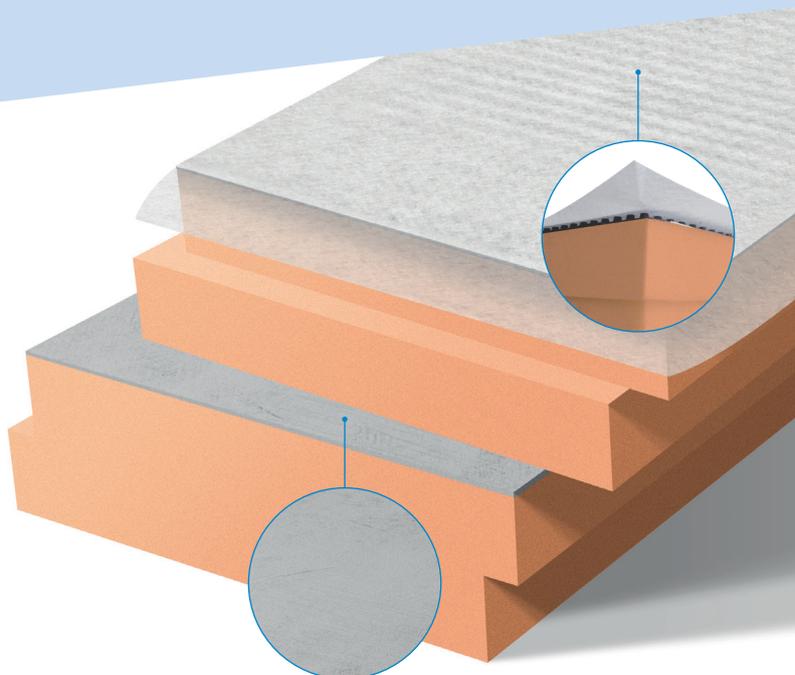

Description produit


Sopra XPS Protect Artic C est constitué d'une plaque rigide en polystyrène extrudé, recouverte sur une face d'un enduit à base de ciment de 3 mm coulé en usine. Ce complexe se pose au niveau du soubassement des bâtiments.

Et pour poursuivre l'isolation de la paroi enterrée du bâtiment, utilisez **Gemadrain XPS** : un complexe composé d'un panneau rigide en polystyrène extrudé, revêtu sur une face d'une nappe drainante, et d'un géotextile non tissé.



Destination

- Soubassements
- Murs enterrés

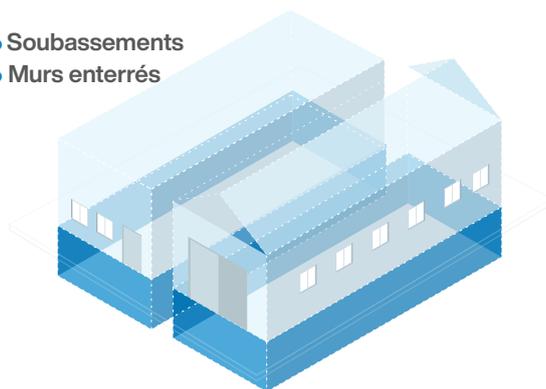

Caractéristiques

- Sopra XPS Protect Artic C
Épaisseurs : 50 + 3 mm à 120 + 3 mm
 - Gémadrain XPS
Épaisseurs : 50 + 10 mm à 120 + 10 mm
- + d'info voir fiche technique



Domaines d'emploi



Tous les bâtiments agricoles



Bâtiments viticoles



Accessoires de pose

Mastic Eficolle ou Sopracolle 300 N



Isolant XPS

Sopra XPS SL



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Économies d'énergie
- +** Amélioration du bien-être intérieur
- +** Forte résistance mécanique



Description produit


Sopra XPS SL est un isolant polystyrène extrudé feuilluré sur 4 cotés conçu pour isoler les dalles sur les constructions neuves et pour les rénovations.



Caractéristiques

- Format : 1250 X 600 mm
- Finition : Feuilluré
- Épaisseurs : 30 à 180 mm
190 et 200 mm → nous consulter

→ + d'info voir fiche technique

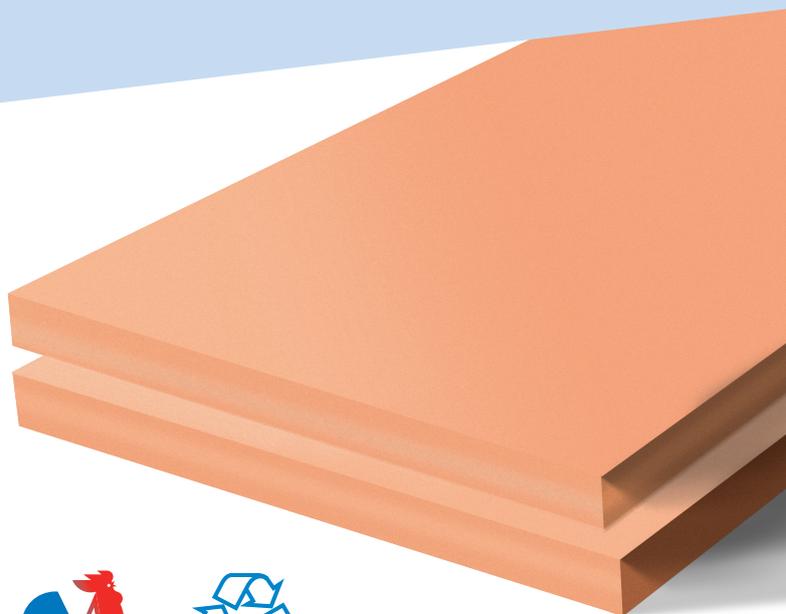

Fabriqué en France




Isolant recyclé



Destination

- Sol

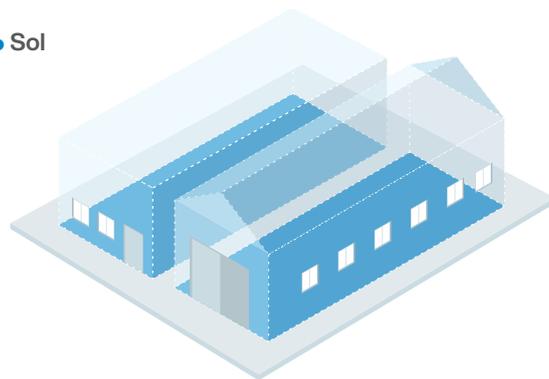

Domaines d'emploi



Tous les bâtiments agricoles



Bâtiments viticoles

Bâtiments viticoles



Présentation

Découvrez notre gamme viticole qui vous permettra de gagner de l'espace, du confort thermique et de valoriser esthétiquement votre intérieur.

Le label « Zone Verte Excell » de nos isolants, est un gage de qualité. Nos produits n'altéreront pas votre vin.



Domaines d'emploi



Chais

Isolant PU

Pannotec® Confort



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Adapté à la conservation du vin
- +** Plusieurs finitions possibles
- +** Gain de volume de stockage



Fabriqué en France



Label Excell vert



Description produit

Pannotec® Confort est un panneau de toiture isolant contrelatté en mousse polyuréthane (PU), conçu pour les constructions neuves⁽¹⁾ et pour les rénovations⁽¹⁾.



Caractéristiques


- Finition : Plâtre ou volige
- Longueurs standard : 3 000, 3 600, 4 200, 4 800 et 5 400 mm
Format sur mesure possible sur demande
- Épaisseurs : 110 mm à 220 mm

→ + d'info voir fiche technique



Destination

- Plafond

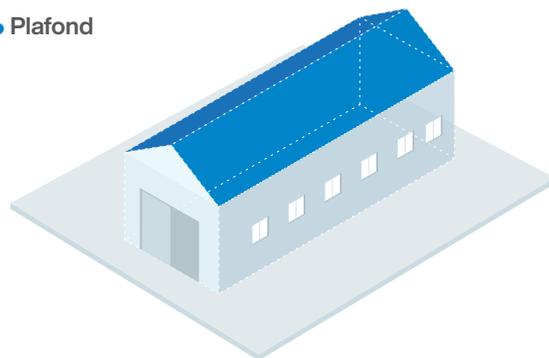

Accessoires de pose

Efivis SF



Alsan Mastic 2200



Efibande butyle



Chevilles FID & vis



Domaines d'emploi



Chais

→ Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr

(1) Si pas de contraintes de classement feu des assurances.

Unités de méthanisation



Présentation

Nos solutions à destination de vos unités de méthanisations pour limiter les pertes énergétiques en sol et paroi et augmenter la production de votre gaz vert.

Aujourd'hui nous avons besoin plus que jamais de ce gaz vert pour réduire le réchauffement climatique.



Domaines d'emploi



Cuves


Isolant PU

Efifoam® Methan



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Optimisation de la consommation énergétique
- +** Réduction des ponts thermiques
- +** Format adapté aux cuves

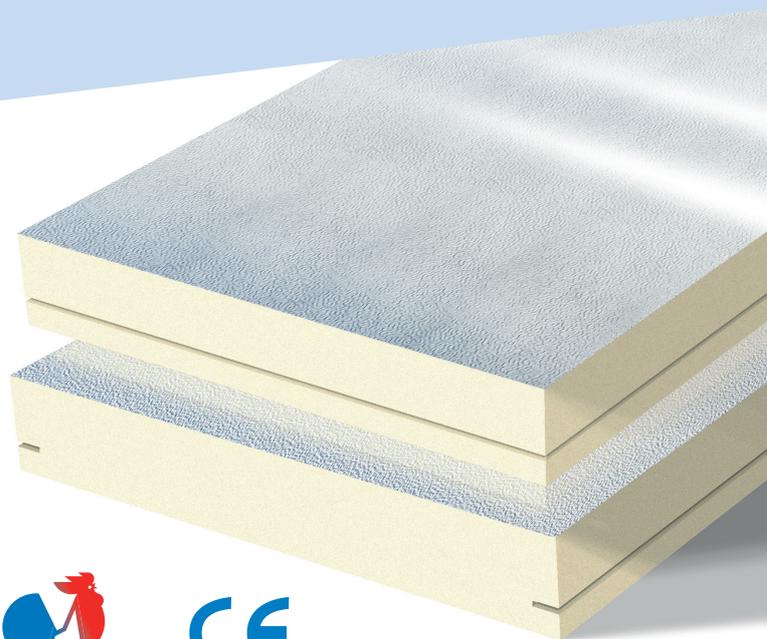

EN 14308



Description produit

Efifoam® Methan est un panneau en mousse polyuréthane (PIR) avec deux parements aluminium 50 microns traités anticorrosion qui s'intègre dans la conception des cuves de méthanisation.




Caractéristiques

- Format : 6 000 mm x 1 200 mm
 - Épaisseurs : 92, 104, 110 mm
- + d'info voir fiche technique



Destination

- Murs

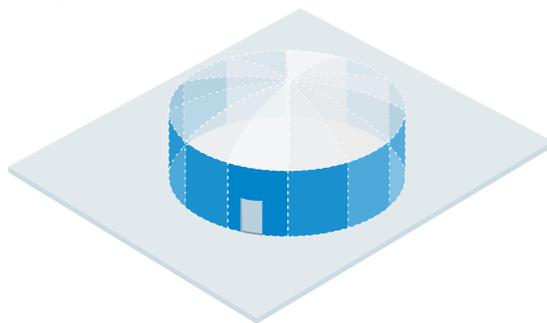

Domaines d'emploi



Cuves

Isolant XPS

Sopra XPS Methan



BÉNÉFICES PRODUIT




Optimisation de la consommation énergétique



Isolation polyvalente murs et sol



Format adapté aux cuves

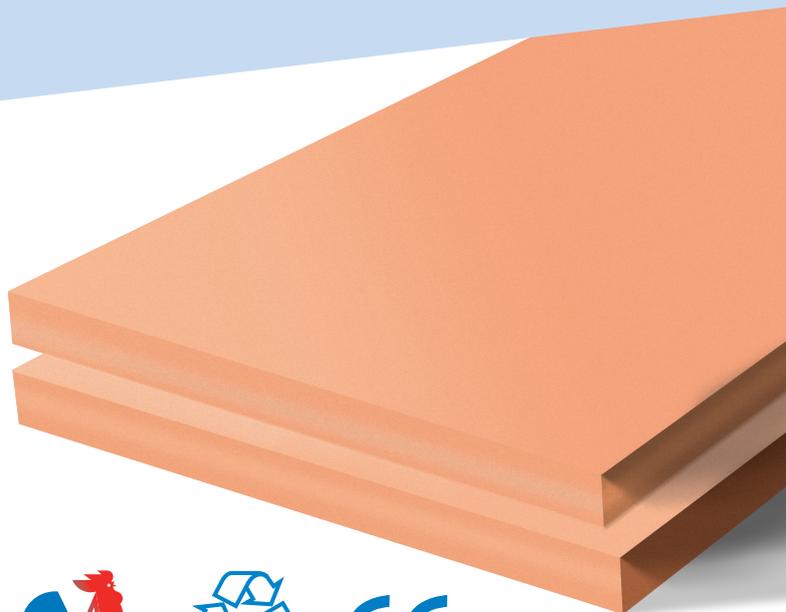

Fabriqué en France



Isolant recyclé



EN 14307



Description produit

Sopra XPS Methan est un isolant polystyrène extrudé feuilluré sur 4 cotés conçu pour isoler les dalles et les parois des cuves de méthanisation.




Caractéristiques

- Format : 2 500 x 600 mm
 - Finition : Feuilluré
 - Épaisseurs : 70, 76, 80 mm
- + d'info voir fiche technique



Destination

- Murs
- Sol

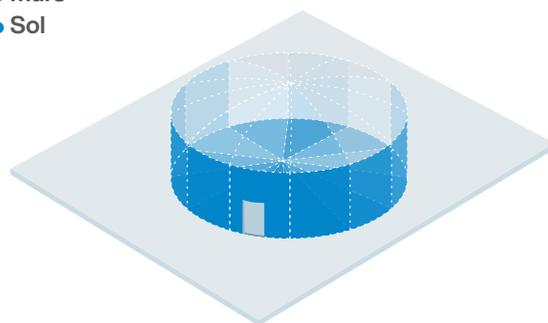

Domaines d'emploi



Cuves

Horticulture et cultures maraîchères



Présentation

Découvrez nos solutions en horticulture et cultures maraîchères notamment la vermiculite qui est un isolant naturel de la famille du mica.

La vermiculite est utilisée comme substrat de culture pour le jardin et pour les serres. Sa légèreté et ses propriétés particulières en font une matière première appréciée pour les mélanges avec d'autres substrats ou seule pour la germination des graines et des bouturages.



Domaines d'emploi



Serres et cultures

Minéraux

Vermex® L'original



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Produit naturel isolant
- +** Régule et contrôle l'humidité
- +** Améliore la germination et la croissance de la plante



Description produit

Vermex® L'original est de la vermiculite (roche expansée) avec différentes granulométries et différents usages liés à des performances incombustibles et hygrométriques.



Caractéristiques produits

- **Format :** Sac de 100 L
Vendu à la palette : 33 sacs
- + d'info voir NF U 44-551




Fabriqué en France



Destination

- Cultures

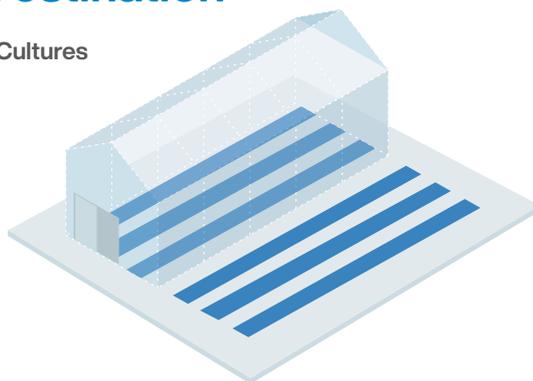

Domaines d'emploi



Serres et cultures

Solutions complémentaires pour réparation et isolation éco-responsable



Présentation

En complément de notre offre isolation pour bâtiments agricoles, vous trouverez des solutions pour réparer vos chénaux ou autres supports métalliques de votre exploitation et des solutions éco-responsables pour isoler vos bâtiments résidentiels.



Solutions

- Résine pour chénaux
- Résine de protection et rénovation de supports métalliques
- Résine pour fondations, assainissement des pièces enterrées
- Isolation éco-responsable pour tout type de bâtiment résidentiel

Résines pour réparation

Alsan® Flashing



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Utilisation sans flamme ni primaire
- +** Mise en œuvre simple et rapide
- +** Adhérence exceptionnelle au support



Description produit

Résine d'étanchéité bitume/polyuréthane prête à l'emploi pour les réparations de chéneaux en acier et en maçonnerie.



Caractéristiques produits

- Conditionnement :
Seau de 2,5 kg, 5 kg et 15 kg
Sache de 5 kg
- + d'info voir fiche technique



Domaines d'emploi

- Pour les chéneaux

Curfer



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Haute résistance aux UV et à la corrosion
- +** Imperméable à l'eau
- +** Facile de mise en œuvre



Description produit

Résine anticorrosion semi-fluide sur fer, alliages spéciaux, fer et acier galvanisé ou métallisé, aluminium, cuivre, zinc, plomb...



Caractéristiques produits

- Conditionnement :
Seau de 5 kg et 20 kg
- Coloris : gris ou blanc
- + d'info voir fiche technique



Domaines d'emploi

- Protection et rénovation de supports métalliques

Résine pour réparation

Protec'Cave



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Protection performante contre l'humidité
- +** Multi-usages : murs de clôture, soubassements et fondations enterrées
- +** Mise en œuvre pratique



Description produit

Résine acrylique imperméabilisante, destinée à la protection des soubassements et des maçonneries contre le développement des moisissures.



Caractéristiques

- Conditionnement : Seau de 5 kg
- + d'info voir fiche technique



Domaines d'emploi

- Fondations, assainissement des pièces enterrées

Isolants recyclés & biosourcés

Univercell®+ Vrac



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Simple à mettre en œuvre
- +** Confort 4 saisons
- +** Isolation acoustique

👁 Description produit

Isolant thermo-acoustique se présentant sous forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés, broyés et traités pour résister au feu et au développement de moisissures.



Caractéristiques

- Conditionnement : Sac de 12,5 kg
- + d'info voir fiche technique



Domaines d'emploi

- Isolants recyclés pour tout type de bâtiment résidentiel

Pavaflex®-Confort



BÉNÉFICES PRODUIT

- +** Rapide à poser
- +** Excellent déphasage thermique
- +** Isolation acoustique

👁 Description produit

Panneau isolant thermo-acoustique flexible en fibres de bois pour bâtiments résidentiels.



Caractéristiques

- Format : 1 220 x 575 mm
Épaisseur : de 40 à 240 mm
- Format : 1 220 x 600 mm
Épaisseur : de 40 à 45 mm
- Finition : Bord droit
- + d'info voir fiche technique



Domaines d'emploi

- Isolants biosourcés pour tout type de bâtiment résidentiel

Comité de rédaction

Ont participé à cette documentation,

Thomas Labat, *Responsable de la Gamme Agricole*,
Dominique Le Moëlle *de la Direction technique*,
Matthieu Lechantre *de la Direction marketing*, Vincent Bertin,
Lorelei Delmas, Julie Roecklin *du Service communication*.

SOPREMA GROUP

14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121

67025 Strasbourg Cedex - France

Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01

Soprema SAS au capital de 50 000 000 €

Siège social :

14 rue de Saint-Nazaire - 67100 strasbourg

Adresse postale :

CS 60121 - 67025 Strasbourg Cedex

RCS Strasbourg : 314 527 557



Gamme agricole



Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?



Contactez le pôle commercial négoce
03 86 63 29 00

Vous avez des questions techniques
sur la mise en œuvre de nos produits ?



Contactez le pôle technique
04 90 82 79 66



contact@soprema.fr

Vous souhaitez suivre nos actualités
et être informé en avant-première
de nos dernières nouveautés ?

